


R32 INVERTER

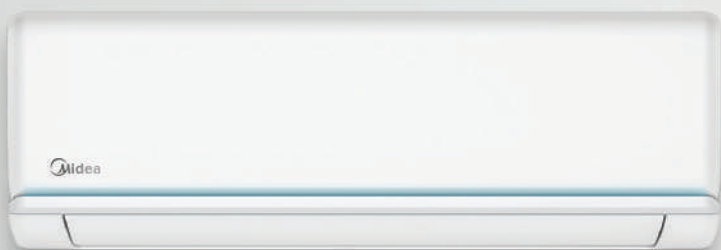

Wi-Fi  
управление

Стенни климатични  
системи  
Серия

**Xtreme Eco**



High Density  
филтър



Фотоката-  
литичен  
филтър



Филтър със  
сребърни йони



Био филтър  
(HEPA)



Супер  
йонизатор



56°C  
стерили-  
зация



Ниско-  
температурен  
kit



Нагревател на  
компресора



Нагревател  
на дъното на  
външното тяло



Golden Fin  
покритие на  
топлообменника



Отчитане на  
изтичане на фреон



8°C  
отопление



Тих  
режим



Turbo  
Режим



Хоризонтално  
реене на  
жалузите



Функция  
Follow Me



Работа в  
аварийен  
режим



ECO  
режим



Нощен  
режим



Функция  
Standby 1W



Извеждане  
на конденза  
от 2 страни



Автоматичен  
рестарт



24-часов  
таймер



Запомняне  
позицията на  
жалузите



Съвместим  
с мултисплит



LED  
дисплей



Diamond  
дизайн



Кабелно  
гистанционно  
(опция)



Breeze  
Away



Gear  
Shift



# ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

## Серия Xtreme ECO



### 56°C стерилизация

За разлика от обикновения режим на самопочистване и i-Clean, в режим "56°C стерилизация" теплообменникът се обледява в режим охлаждане, след което се загрява до 56°C за 30 до 60 минути, като по този начин се унищожават до 99,9% от вредните организми по теплообменника на вътрешното тяло. Функцията "56°C стерилизация" може да продължи работата си до 95 минути.



### Супер йонизатор

Супер йонизаторът освобождава множество положителни и отрицателни йони за премахване на неприятни миризми, прах, тютюнев дим и полени. По този начин се осигурява чист и здравословен въздух за обитателите на климатизираното помещение.



### Био филтър (HEPA)

Био филтърът се състои от специален биологичен ензим и HEPA филтър. HEPA филтърът улавя много малките частици прах, бактерии, гъбички и микроби. Биологичният ензим убива бактериите чрез разграждане на клетъчната им стена, като по този начин елиминира проблема с повторно замърсяване



### ECO технология

Климатичите Midea Xtreme ECO са оборудвани с енергоспестяваща ECO технология, която перфектно допълва инверторната технология на Midea. Благодарение на нея разходът на електроенергия се намалява драстично - с до 60% в сравнение с конвенционалните климатичи при непрекъсната работа на климатика в рамките на 8 часа. ECO е наличен при охлаждане.

### Техническа спецификация

| Модел                          | Вътрешно тяло     |       | AG2Eco -09NXD0-I(B) | AG2Eco -12NXD0-I(B) | AG2Eco -18NXD0-I(B) | AG2Eco -24NXD0-I(B) |
|--------------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                | Външно тяло       |       | AG2Eco-09N8D0-O(B)  | AG2Eco-12N8D0-O(B)  | AG2Eco-18N8D0-O(B)  | AG2Eco-24N8D0-O(B)  |
| Захранващо напрежение          | V/Ph-Hz           |       | 220 ~ 240 / 1 / 50  | 220 ~ 240 / 1 / 50  | 220 ~ 240 / 1 / 50  | 220 ~ 240 / 1 / 50  |
| Мощност                        | Охлаждане         | kW    | 2.64 (1.03 ~ 3.22)  | 3.52 (1.38 ~ 4.31)  | 5.28 (3.39 ~ 5.90)  | 7.03 (2.11 ~ 8.21)  |
|                                | Отопление         |       | 2.93 (0.82 ~ 3.37)  | 3.81 (1.07 ~ 4.38)  | 5.57 (3.10 ~ 5.85)  | 7.33 (1.55 ~ 8.21)  |
| Консумация                     | Охлаждане         | kW    | 0.73 (0.08 ~ 1.10)  | 1.09 (0.12 ~ 1.65)  | 1.55 (0.56 ~ 2.05)  | 2.40 (0.42 ~ 3.20)  |
|                                | Отопление         |       | 0.77 (0.07 ~ 0.99)  | 1.02 (0.11 ~ 1.48)  | 1.75 (0.78 ~ 2.00)  | 2.13 (0.30 ~ 3.10)  |
| SEER                           | Охлаждане         | W/W   | 7.40                | 7.00                | 7.0                 | 6.4                 |
| SCOP                           | Отопление         |       | 4.10                | 4.20                | 4.0                 | 4.0                 |
| Енергиен клас                  | Охлаждане         |       | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 |
|                                | Отопление         |       | A+                  | A+                  | A+                  | A+                  |
| Работен ток                    | Охлаждане         | A     | 3.18 (0.35 ~ 4.78)  | 4.76 (0.5 ~ 7.2)    | 6.7 (2.4 ~ 9.0)     | 10.5 (1.8 ~ 13.9)   |
|                                | Отопление         |       | 3.35 (0.32 ~ 4.32)  | 4.46 (0.5 ~ 6.4)    | 7.6 (3.4 ~ 8.7)     | 9.3 (1.3 ~ 13.5)    |
| Въздушен поток (вътр. тяло)    |                   | m³/h  | 520 / 460 / 330     | 530 / 400 / 350     | 800 / 600 / 500     | 1090 / 770 / 610    |
| Звуково налягане (вътр. тяло)  |                   | dB(A) | 37 / 32 / 22 / 20   | 37 / 32 / 22 / 21   | 41 / 37 / 31 / 20   | 46 / 37 / 34.5 / 21 |
| Звукова мощност (вътр. тяло)   |                   | dB(A) | 54                  | 56                  | 56                  | 62                  |
| Въздушен поток (външно тяло)   |                   | m³/h  | 1850                | 1850                | 2100                | 3500                |
| Звуково налягане (външно тяло) |                   | dB(A) | 55.5                | 55                  | 57                  | 60                  |
| Звукова мощност (външно тяло)  |                   | dB(A) | 62                  | 63                  | 65                  | 67                  |
| Вътрешно тяло                  | Размери Ш x В x Д | mm    | 726 x 291 x 210     | 835 x 295 x 208     | 969 x 241 x 320     | 1083 x 244 x 336    |
|                                | Тегло             | kg    | 8                   | 8.7                 | 11.2                | 13.6                |
| Външно тяло                    | Размери Ш x В x Д | mm    | 720 x 495 x 270     | 720 x 495 x 270     | 874 x 554 x 330     | 955 x 673 x 342     |
|                                | Тегло             | kg    | 23.5                | 23.7                | 33.5                | 43.9                |
| Тръбни връзки (течност /газ)   |                   | mm    | 6.35 / 9.52         | 6.35 / 9.52         | 6.35 / 12.7         | 9.52 / 15.9         |
| Работен диапазон               | Охлаждане         | °C    | -15 ~ 50            | -15 ~ 50            | -15 ~ 50            | -15 ~ 50            |
|                                | Отопление         |       | -15 ~ 24            | -15 ~ 24            | -15 ~ 24            | -15 ~ 24            |
| Фреон                          | Тип / количество  | kg    | R32 / 0.6           | R32 / 0.65          | R32 / 1.1           | R32 / 1.45          |